

Пояснения к прайс-листу

- Данный прайс-лист действителен для России.
В прайс-листе содержится следующая программа поставок:

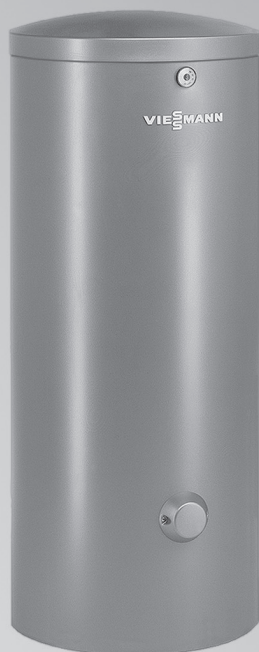
котлы малой, средней и большой мощности
настенные котлы
емкостные водонагреватели
гелиосистемы
тепловые насосы
квартирные системы вентиляции
системотехника
- Сокращение: MG - материальная группа.
- Для определения заказных номеров запасных частей
используется программа ЕТЕК, которую Вы можете получить у
наших представителей.

Цены нашего прайс-листа указаны без НДС. В случае изменения
отпускных цен заводом-изготовителем - цены настоящего
прайс-листа могут быть изменены.

Оставляем за собой право на внесение изменений.

VITOCELL 100-E/140-E/160-E

Буферные емкости отопительного контура
объемом 200 - 950 л



Vitocell 100-E (SVW)



Vitocell 100-E (SVPA), 140-E, 160-E

Vitocell 100-E/140-E/160-E

Vitocell 100-E, тип SVW

Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с тепловыми насосами.

Vitocell 100-E, тип SVP; SVPA

Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.

Vitocell 140-E, тип SEIA

Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.
С змеевиком греющего контура для подсоединения к гелиоколлекторам.




Vitocell 160-E, тип SESA

Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.
С змеевиком греющего контура для подсоединения к гелиоколлекторам и с устройством послойной загрузки.

- Разностороннее применение в системах отопления с несколькими теплогенераторами и теплопотребителями благодаря наличию нескольких патрубков подключения подающей и обратной магистрали, а также дополнительных погружных гильз для точек измерения. Особенно удобен в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.
- Объемом 200 л в качестве принадлежности специально для систем отопления с тепловыми насосами.
- Незначительные потери тепла благодаря высококачественной теплоизоляции.

17.5

VITOCELL 100-E

Vitocell 100-E		Объем водонагревателя (л)				MG 40
		200	400	750	950	
	Vitocell 100-E, тип SVW С теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана, термометром и 2 погружными гильзами. Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с тепловыми насосами тепловой мощностью до 17 кВт. Для установок с: ■ температурой подачи отопительного контура до 110 °C ■ рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар	Z005026 733,-	-	-	-	Не заказа евро
	Vitocell 100-E, тип SVP Со съемной теплоизоляцией, термометром и 3 погружными гильзами. Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с тепловыми насосами и твердотопливными котлами. Для установок с: ■ температурой подачи отопительного контура до 110 °C ■ рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар	-	Z002884 1010,-	-	-	Не заказа евро
	Vitocell 100-E, тип SVPA Со съемной теплоизоляцией, 4 погружными гильзами и дополнительными зажимами для датчиков. Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами. Для установок с: ■ температурой подачи отопительного контура до 110 °C ■ рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар	-	-	Z007362 1513,-	Z007363 1856,-	Не заказа евро
Технич. данные						
Длина		581	850	1004	1004	мм
Ширина		640	888	1059	1059	мм
Высота		1409	1630	1895	2195	мм
Масса		80	122	147	168	кг


17.5

Принадлежности						
Электронагревательная вставка						
Объем водонагревателя (л)		200	400	750	950	MG 35
Электронагревательная вставка ЕНЕ Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт . Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости, до 2,5 моль/м³). Для монтажа в Vitocell. ■ Защитный ограничитель температуры ■ Терморегулятор		7247972 354,—	—			№ заказа евро

Принадлежности						
Объем водонагревателя (л)		200	400	750	950	MG 35
Терморегулятор ■ С термостатической системой. ■ С комплектом для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене. ■ Диапазон настройки 30 - 60 °С, возможна перенастройка до 110 °С. ■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент Ø 6 мм. ■ Без погружной гильзы.		7151989 112,—				№ заказа евро
Термометр Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки. Макс. 4 шт.		—		7819509 16,—		№ заказа евро

17.5

VITOCELL 140-E

Vitocell 140-E		Объем водонагревателя (л)		MG 40
		750	950	
	Vitocell 140-E, тип SEIA Со съёмной теплоизоляцией, змеевиком греющего контура для подключения гелиоколлекторов, устройством послышной загрузки, 4 погружными гильзами и дополнительными зажимами для датчиков. Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с гелиосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами. Для установок с: ■ температурой подачи отопительного контура до 110 °C ■ рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар ■ температурой подачи в контуре гелиоустановки до 140 °C ■ рабочим давлением в контуре гелиоустановки до 10 бар	Z007364 1811,—	Z007365 2271,—	№ заказа евро
Технич. данные				
Длина		1004	1004	мм
Ширина		1059	1059	мм
Высота		1895	2195	мм
Масса		174	199	кг

Электронагревательная вставка		Объем водонагревателя (л)		MG 35
		750	950	
Электронагревательная вставка ЕНЕ Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт . Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³). Для монтажа в Vitocell. ■ Защитный ограничитель температуры ■ Терморегулятор		7247972 354,-		№ заказа евро
Электронагревательная вставка ЕНЕ Тепловая мощность по выбору 4, 8 или 12 кВт . Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³). Для монтажа в Vitocell. ■ Защитный ограничитель температуры ■ Терморегулятор		7248190 418,-		

Принадлежности		Объем водонагревателя (л)		MG 35
		750	950	
Терморегулятор ■ С термостатической системой. ■ С комплектом для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене. ■ Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C. ■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент с Ø 6 мм. ■ Без погружной гильзы.		7151989 112,-		№ заказа евро
Термометр Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки. Макс. 4 шт.		7819509 16,-		

17.5

Vitocell 160-E		Объем водонагревателя (л)		MG 40
		750	950	
	Vitocell 160-E, тип SESA Со съемной теплоизоляцией, змеевиком греющего контура для подключения гелиоколлекторов, устройством послышной загрузки, 4 погружными гильзами и дополнительными зажимами для датчиков. Для аккумулирования теплоносителя в сочетании с гелиосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами. Для установок с: ■ температурой подачи отопительного контура до 110 °C ■ рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар ■ температурой подачи в контуре гелиоустановки до 140 °C ■ рабочим давлением в контуре гелиоустановки до 10 бар	Z007366 2456,-	Z007367 2943,-	№ заказа евро
Технич. данные				
Длина		1004	1004	мм
Ширина		1059	1059	мм
Высота		1895	2195	мм
Масса		183	210	кг

Электронагревательная вставка		Объем водонагревателя (л)		MG 35
		750	950	
Электронагревательная вставка ЕНЕ Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт . Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³). Для монтажа в Vitocell. ■ Защитный ограничитель температуры ■ Терморегулятор		7247972 354,-		№ заказа евро
Электронагревательная вставка ЕНЕ Тепловая мощность по выбору 4, 8 или 12 кВт . Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³). Для монтажа в Vitocell. ■ Защитный ограничитель температуры ■ Терморегулятор		7248190 418,-		
Принадлежности		Объем водонагревателя (л)		MG 35
		750	950	
Терморегулятор ■ С термостатической системой. ■ С комплектом для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене. ■ Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C. ■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент Ø 6 мм. ■ Без погружной гильзы.		7151989 112,-		№ заказа евро
Термометр Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки. Макс. 4 шт.		7819509 16,-		

17.5

17.5

VITOCELL 340-M/360-M

Буферные емкости отопительного контура со встроенной функцией приготовления горячей воды объемом 750 и 950 литров



Vitocell 340-M/360-M

Vitocell 340-M, тип SVKA

Мультивалентная буферная емкость отопительного контура со встроенной функцией приготовления горячей воды и змеевиком греющего контура для подключения к гелиоколлекторам


Vitocell 360-M, тип SVSA


Мультивалентная буферная емкость отопительного контура с устройством послойной загрузки, встроенной функцией приготовления горячей воды и змеевиком греющего контура для подключения к гелиоколлекторам

- Vitocell 340-M/360-M сочетают в себе буферную емкость отопительного контура и емкостный водонагреватель.
- Для отопительных установок с несколькими генераторами тепла. Особенно удобен в сочетании с гелиосистемами Viessmann для приготовления горячей воды и поддержки отопления.
- Патрубки подключения на различной высоте позволяют использовать теплогенераторы различных типов, например, твердотопливный котел. Влияние на температурное расслоение исключается.
- Малая занимаемая площадь и незначительные затраты на монтаж – буферная емкость контура ГВС и отопительного контура в одном устройстве.
- В буферную емкость встроена гофрированная труба из высоколегированной нержавеющей стали для контура ГВС.
- Оптимальное использование солнечной энергии благодаря эффективной теплопередаче в нижней части через теплообменные поверхности гофрированной трубы контура ГВС.
- Vitocell 360-M: Устройство послойной загрузки обеспечивает терморегулируемое использование солнечной энергии, что позволяет быстро подать воду, подогретую гелиоустановкой.

17.6


VITOCeLL 340-M/360-M

Vitocell 340-M		Общий объем (л)		MG 40
		750	950	
	Vitocell 340-M, тип SVKA Буферная емкость отопительного контура с теплообменником для гелиоколлекторов, встроенной гофрированной трубой из нержавеющей стали для приготовления горячей воды, 2 термометрами, 3 погружными гильзами, зажимами для датчиков и съемной теплоизоляцией. Для установок с: ■ температурой подачи отопительного контура до 110 °C ■ температурой подачи в контуре гелиоустановки до 140 °C ■ допустимой температурой воды в контуре ГВС до 95 °C ■ рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар ■ рабочим давлением в контуре гелиоустановки до 10 бар ■ рабочим давлением в контуре ГВС до 10 бар	Z007368 3028,—	Z007369 3490,—	№ заказа евро
Технич. данные				
Длина		1004	1004	мм
Ширина		1059	1059	мм
Высота		1895	2195	мм
Масса		214	239	кг
Объем теплоносителя		708	906	л
Объем воды в контуре ГВС		30	30	л
Объем теплообменника гелиоустановки		12	14	л

Vitocell 360-M		Общий объем (л)		MG 40
		750	950	
	Vitocell 360-M, тип SVSA Буферная емкость отопительного контура с теплообменником для гелиоколлекторов, устройством послойной загрузки, встроенной гофрированной трубой из нержавеющей стали для приготовления горячей воды, 2 термометрами, 3 погружными гильзами, зажимами датчиков и съемной теплоизоляцией.	Z007370 3670,—	Z007371 4300,—	№ заказа евро
	Для установок с: ■ температурой подачи отопительного контура до 110 °C ■ температурой подачи в контуре гелиоустановки до 140 °C ■ допустимой температурой воды в контуре ГВС до 95 °C ■ рабочим давлением в отопительном контуре до 3 бар ■ рабочим давлением в контуре гелиоустановки до 10 бар ■ рабочим давлением в контуре ГВС до 10 бар			
Технич. данные				
Длина		1004	1004	мм
Ширина		1059	1059	мм
Высота		1895	2195	мм
Масса		223	248	кг
Объем теплоносителя		708	906	л
Объем воды в контуре ГВС		30	30	л
Объем теплообменника гелиоустановки		12	14	л

VITOCELL 340-M/360-M

Принадлежности

Принадлежности			
Принадлежности			MG 35
Общий объем (л)	750	950	
Блок предохранительных устройств (DN 20, R 1) ■ Мембранный предохранительный клапан 10 бар ■ Запорный вентиль ■ Обратный клапан и контрольный штуцер ■ Штуцер для подключения манометра Макс. отопительная мощность 150 кВт. 	7180662 150,—		№ заказа евро
Тройник для подключения циркуляционного трубопровода Для подключения циркуляционного трубопровода R ½ к патрубку контура ГВС.	7198542 94,—		№ заказа евро
Терморегулятор ■ С термостатической системой. ■ С комплектом для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене. ■ Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C. ■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент с Ø 6 мм. ■ Без погружной гильзы.	7151989 112,—		№ заказа евро
Насос загрузки емкостного водонагревателя Для водогрейных котлов мощностью до 40 кВт. ■ Соединительный кабель и штекер. ■ Обратный клапан.	7339467 186,—		№ заказа евро
Насос загрузки емкостного водонагревателя Для водогрейных котлов мощностью 40 - 70 кВт. ■ Соединительный кабель и штекер. ■ Обратный клапан.	7339468 227,—		№ заказа евро
Насос загрузки емкостного водонагревателя Для водогрейных котлов мощностью от 70 кВт. ■ Соединительный кабель и штекер. ■ Обратный клапан.	7339469 485,—		№ заказа евро
Вертный уголок Для монтажа датчика температуры емкостного водонагревателя при работе в режиме гелиоустановки. Для установки в подающую или обратную магистраль отопительного контура.	7219729 24,—		№ заказа евро
Термостатный автоматический смеситель ■ Диапазон настройки: 35 - 65 °C. ■ Резьбовое подключение G1, с плоским уплотнением.	7438940 56,—		№ заказа евро
Термометр Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки. Макс. 2 шт. дополнительно.	7819509 16,—		№ заказа евро
Электронагревательная вставка			MG 35
Общий объем (л)	750	950	
Электронагревательная вставка ENE Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт . Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³). Для монтажа в Vitocell. ■ Защитный ограничитель температуры ■ Терморегулятор	7247972 354,—		№ заказа евро
Электронагревательная вставка ENE Тепловая мощность по выбору 4, 8 или 12 кВт . Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости до 2,5 моль/м³). Для монтажа в Vitocell. ■ Защитный ограничитель температуры ■ Терморегулятор	7248190 418,—		№ заказа евро

Принадлежности			
Переключающие клапаны			MG 35
	Общий объем (л)	750 950	
	3-ходовой переключающий клапан ■ С электроприводом ■ Поключение R 1 (внутренняя резьба)	7814924 214,—	№ заказа евро

17.6

