



Пояснения к прайс-листу

- Данный прайс-лист действителен для России.
В прайс-листе содержится следующая программа поставок:

котлы малой, средней и большой мощности
настенные котлы
емкостные водонагреватели
гелиосистемы
тепловые насосы
квартирные системы вентиляции
системотехника
- Сокращение: MG - материальная группа.
- Для определения заказных номеров запасных частей
используется программа ЕТЕК, которую Вы можете получить у
наших представителей.

Цены нашего прайс-листа указаны без НДС. В случае изменения
отпускных цен заводом-изготовителем - цены настоящего
прайс-листа могут быть изменены.

Оставляем за собой право на внесение изменений.

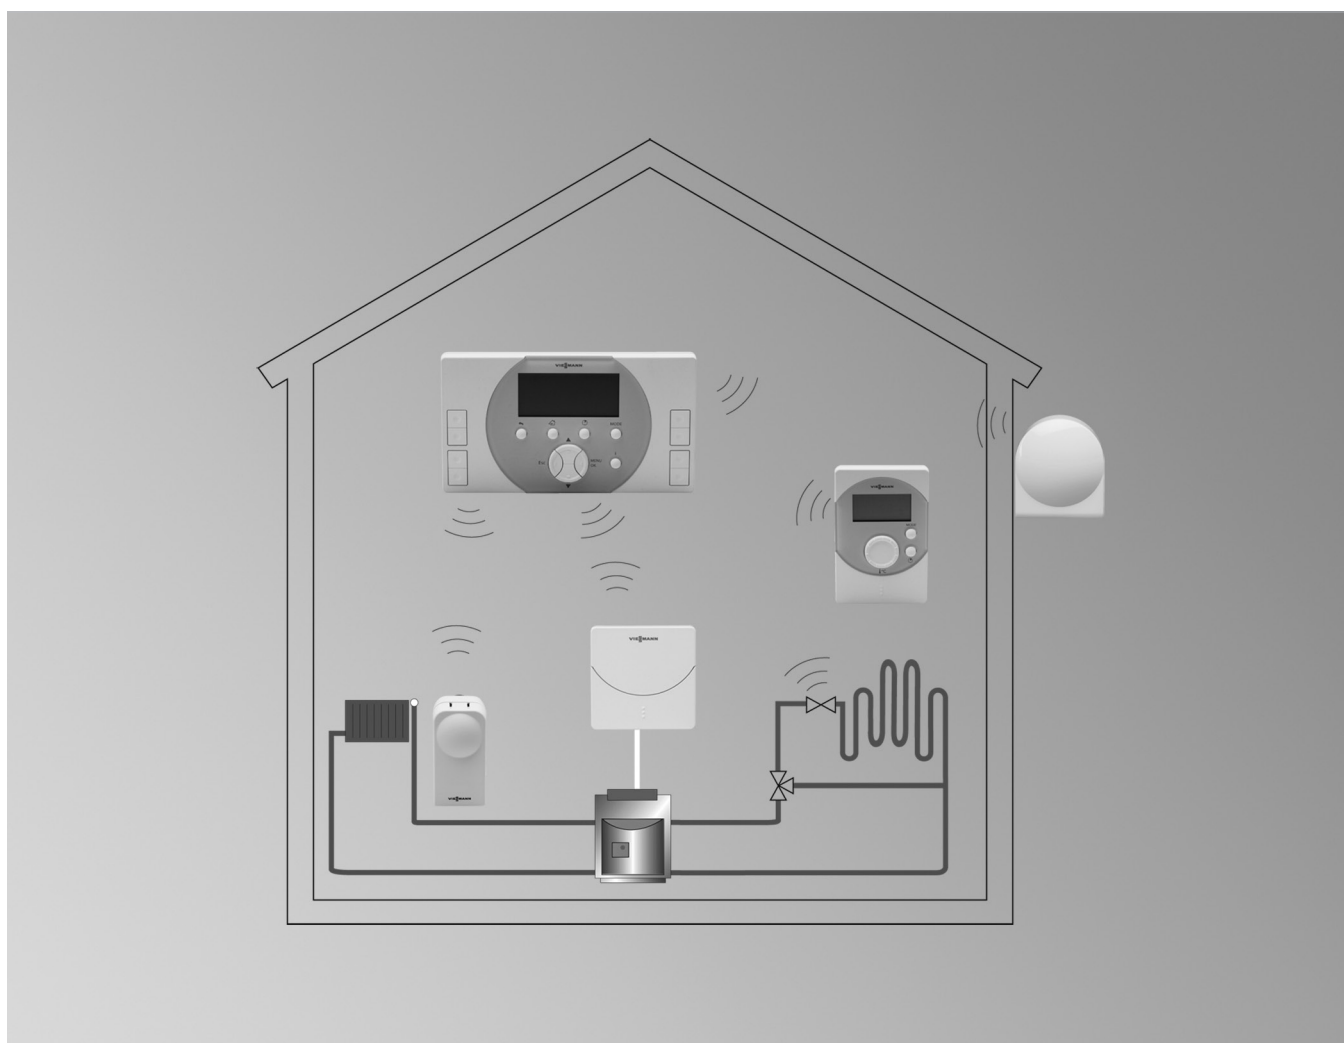

Vitohome 300

Радиоуправление температурой отдельных помещений

Центральный модуль управления для терморегулирования отдельных помещений в радиаторных и/или внутрипольных системах отопления

- Комфортное управление температурой отдельных помещений для согласования температуры помещения с предпочтениями жильцов.
- Дополнительная экономия затрат на отопление благодаря эксплуатации водогрейного котла в зависимости от теплопотребления в сочетании с радиоустройством управления котлом.
- Радиопередача данных, прокладка кабелей не требуется.
- Простой ввод в эксплуатацию нажатием функциональной клавиши на радиокомпонентах.
- Управление приготовлением горячей воды с помощью центрального модуля управления Vitohome 300, дополнительная настройка на водогрейном котле не требуется.
- Гибкие возможности расширения благодаря использованию открытого радиостандарта KNX-RF. Возможность подключения дополнительных элементов для управления освещением, жалюзи и другими функциями безопасности (не входят в программу поставки Viessmann).

18.3

VITOHOME 300

Vitohome 300				
Vitohome 300 Центральный модуль управления с питанием от сети (230 В) для системы радиоуправления температурой отдельных помещений с монтажным комплектом. Для отопительной установки с радиаторной и/или внутривольной системой отопления (до двух отопительных контуров). Для макс. 12 помещений и макс. 64 радиокомпонентов. Функции: ■ Обработка запросов теплогенерации из помещений ■ Передача запроса теплогенерации водогрейному котлу с контроллером Vitotronic (в сочетании с радиоустройством управления котлом) ■ Настройка заданного значения воды в контуре ГВС и временных программ для приготовления горячей воды ■ Индивидуальная настройка заданного значения температуры для отдельных помещений и временных программ для отопления помещений ■ Контроль работы радиокомпонентов с индикацией уровня зарядки батарей ■ Функция имитации присутствия ■ Возможные особые функции: подключение к универсальному входу и релейному выходу центрального модуля управления или радиоустройства управления системой внутривольного отопления (см. www.viessmann.de/vitohome-300, необходимые принадлежности отсутствуют в программе поставок Viessmann). Подключения: ■ 1 универсальный вход (низкое напряжение) ■ 1 релейный выход (230 В, беспотенциальный) ■ Беспроводная связь через стандартный модуль Konnex (KNX RF). ■ Дальность действия радиосигнала центрального модуля управления и принадлежностей: до 30 метров, возможно увеличение с помощью радиотранслятора. ■ Проводная связь через шину с использованием Konnex (KNX TP1) Поддерживаемые контроллеры Котловой интерфейс Vitohome 300 позволяет осуществление обмена данными с отопительными установками (до двух отопительных контуров) с использованием следующих контроллеров: Контроллеры для напольных водогрейных котлов: ■ Vitotronic 200, тип GW1B, KO1B, KO2B ■ Vitotronic 300, тип GW2B ■ Vitotronic 300-K, тип MW1B Контроллеры для настенных и компактных котлов: ■ Vitotronic 200, тип HO1B ■ Vitotronic 300-K, тип MW2B Контроллеры отопительного контура: ■ Vitotronic 200-H, тип HK1B, HK3B			Z005395 742,-	MG 35 № заказа евро

18.3

5829 603-4GUS

VITONOME 300

Принадлежности

Принадлежности		
Принадлежности		MG 10
Метеорологический радиодатчик Датчик с электропитанием от батарей (щелочные батареи, тип AA 1,5 В). Для измерения наружной температуры и давления воздуха. Макс. 1 метеорологический радиодатчик на 1 центральный модуль управления. ■ Периодическая передача значения наружной температуры на центральный модуль управления ■ Периодическая передача значения давления воздуха на центральный модуль управления ■ Простота ввода в действие нажатием функциональной клавиши	 	7248971 321,- № заказа евро
Радиоретранслятор Радиоретранслятор с питанием от сети с блоком питания (230 В). Для усиления радиосигналов для установок, расположенных на расстоянии более 30 метров от центрального модуля управления, отделенных от модуля более чем двумя перекрытиями или находящихся в зонах с плохим приемом радиосигналов. Макс. 3 радиоретранслятора на 1 центральный модуль управления в параллельном режиме (каскадная схема невозможна). ■ Соединительный кабель длиной 3,0 м ■ Повышение радиуса радиосвязи еще на 30 м ■ Простота ввода в действие нажатием функциональной клавиши		7248973 415,- № заказа евро
Адаптер для радиоустройств управления радиаторами Для вентилей радиаторов M 30 × 1,5 для ограничения хода.		7176478 6,70 № заказа евро MG N
Адаптер для радиоустройств управления радиаторами Для вентилей радиаторов Danfoss RA и VKO, серия 2 и 3.		7176464 6,70 № заказа евро MG N

Указание!
Адаптеры для других вентилей радиаторов предоставляются заказчиком.